




# AgroSpiral

## Takarmányszállító rendszer

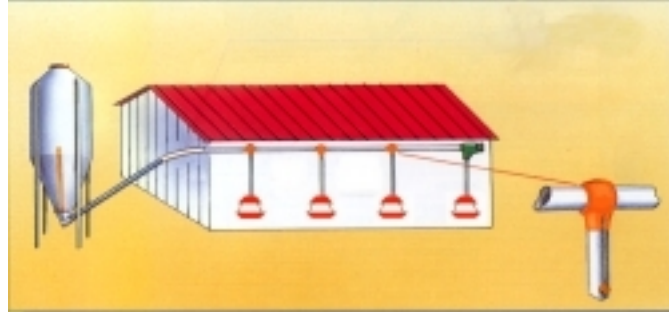

A berendezés a takarmány silóból, vagy tetszőleges tartályból való továbbítására és elosztására szolgál baromfi- és sertés-Telepeken. A műanyag csőben forgó spirál sérülés és veszteség mentesen Szállítja a takarmányt az állattartó épületbe az egyes etetőikig.

A spirális takarmánymozgató berendezéssel tetszőleges nyomvonal építhető ki, nagyobb rugalmasságot adva a siló elhelyezésénél.

Segítségével tölthetők más rendszerek garatai, 10, 18 és 40 kg-os önetetők, takarmányadagolók.

A rendszer 50, 63, 75, 90 és 125 mm átmérőjű csövekből Készül, az igényelt szállítókapacitásnak megfelelően.



**Baromfiistállókban** az alsópályás etetőrendszerek sorvégi garatainak szabályozott és folyamatos feltöltésére alkalmas.



Egy silócsatlakozóból egy, vagy két vonal indulhat. A rendszer módot ad több siló sorba kapcsolására is, ez esetben megválasztható, hogy melyik silóból történjen a Kitérítés.

Az íves idomok használatával bármilyen nyomvonal kialakítható.

A szerelt pálya maximális hossza 120 m lehet, a nyomvonal mentén egy 90°-os és két-három 45°-os ív építhető be. Az ívek hajlási sugara 2,5m.



**Sertésstelepeken** különösen ajánlott az alkalmazása. Hízólóépületekben a kutyricák között a felsőpályás spirális szállítónal végezhető könnyen és gazdaságosan az etetők feltöltése, jelentősen csökkentve az élómunka igényt.




## A takarmány kitárolásának lehetőségei:




**Szabad takarmányfelvevő vég:**  
segítségével bármilyen tartályból kihordható a takarmány.

**Silócsatlakozó:**  
lehet egy vagy két utas, vízszintes vagy ferde. Minden csatlakozó A kitárolást megakadályozó tolólappal is el van látva.

## A takarmánya leadása **surrantócsövekkel** történik.



**Hajtómű** villamos motor, közvetlen, vagy ékszíj meghajtással. A szállítórendszer utolsó takarmányleadó csöve fölött helyezkedik el. A beépített biztonsági kapcsoló anyagtorlódás esetén leállítja a spirált.



## Műszaki adatok

MÉRET		SPIRAL 50	SPIRAL 63	SPIRAL 75	SPIRAL 90	SPIRAL 125
A műanyag cső külső átmérője	mm	50	63	75	90	125
Hajtómotor teljesítménye	kW	0,55	0,55-0,75	0,55-0,75	0,55-0,75	0,75-1,1
Erőátvitel	közvetlen vagy ékszíjhajtás					
Az ejtőcső átmérője	mm	63-80	63-80	80	100	100
Szállítási teljesítmény	kg/óra	450-700	700-1200	1350	1500-2000	3000-6000

*Szakmai tanácsadással, tervezéssel, kivitelezéssel és teljes körű szerviz szolgáltatással állunk ügyfeleink rendelkezésére.*

**agrotechno**



**Motor Kft.**

2800 Tatabánya, Tánicsics M. u. 1.  
Tel./Fax.: 34/316-999, 34/317-422  
Web: [www.agrotechno.t-online.hu](http://www.agrotechno.t-online.hu)