

Munters - euroemme VENTILÁTOROK

Állattartó épületek, növényházak, nagy terek, csarnokok, melegüzemek
ideális berendezése az ékszíjhajtású ventilátor.

Az ventilátorok készülnek

- fali kivitelben
- belsőtéri függesztett
keverőventilátor célra

A fali típusok tűzhorganyzott kivitelben kerülnek leszállításra, automatikus zsaluzattal. A zsalukat egy röpsúlyos mechanizmus nyitja, amikor a ventilátor indul, majd leálláskor huzatmentesen zár.


A zsalunyitó szerkezet számos dőnyvel rendelkezik

- nincs szükség ellensúlyra
- a zsalu teljesen nyitott üzemi közben, így nem tud a por lerakódni,
- a zsaluk szorosan zárnak üzemben kívül
- a teljesen nyitott zsaluzattal minimális az áramlási veszteség
- a kíméletes nyitás nem okoz deformációt

Ventilátorlapát:

Kiképzése speciális, amely minimális energia felhasználással biztosítja a nagy légáramot. A lapát kialakítása venturi, jó hatásfokú működik minimális örvényképződés mellett.

Anyaga horganyzott lemez műanyag bevonattal, de lehet rozsdamentes acél is. A lapát 24, 30, 36, és 50 coll átmérőben készül.

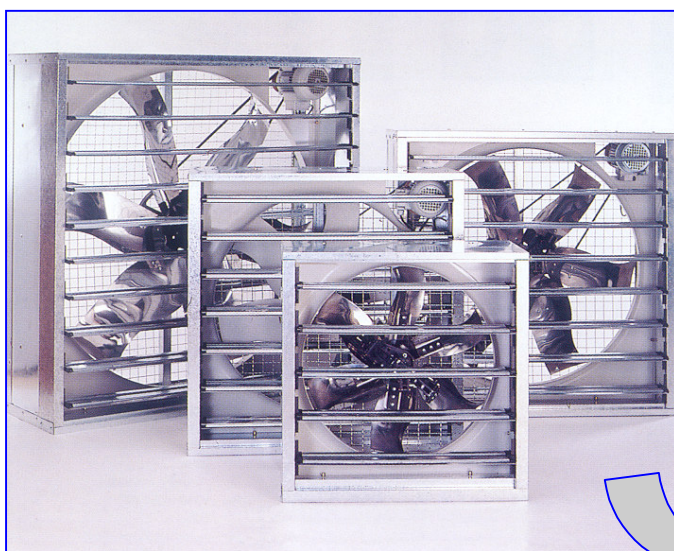

Műszaki adatok

Típus	Telj. kW	Ford.szám ford/perc	Légszállítás m ³ /ó		Tömeg
			0 Pa	20 Pa	kg
ED 24	0,37	900	10600	9780	44
EM 30	0,37	590	13500	11950	55
EM 30	0,55	640	14550	13410	56
EM 36	0,55	510	19880	17930	65
EM 36	0,735	580	22250	20750	67
EM 50	1,1	430	40800	37850	86

Betűjelek:

EM - ékszíjhajtású fali típus, automatikus zsaluzattal

EMS - ékszíjhajtású légkeverő védőráccsal

ED - direkt hajtású fali típus, zsaluzattal



EDS - direkt hajtású, zsaluzat nélküli légkeverő hátdobos védőráccsal

EMB - légkeverő típus, ház és védőrács nélkül

Befoglaló méretek:

mm

Típus	Lapát átmérő	Magasság	Szélesség	Vastagság
ED/EDS 24	600	745	745	510/375
EM/EMS 30	760	950	950	450/330
EM/EMS 36	915	1090	1090	450/355
EM/EMS 50	1270	1380	1380	450/355



agrotechno

Motor Kft.

2800 Tatabánya, Táncsics M. u.1. Tel: 34/ 317-422 Fax: 34 / 316-999