
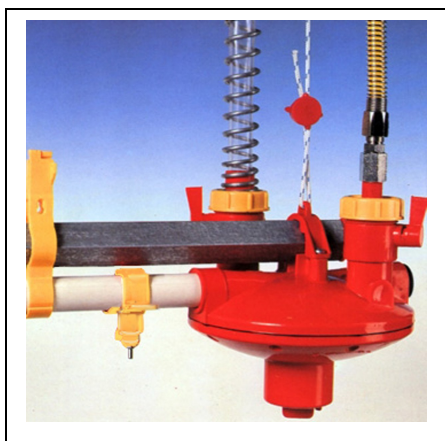


# SUPERFLOW

## csepegtető itatórendszer

A gazdaságos termeléshez a baromfi szakszerű takarmányozása mellett az állandóan friss, tiszta ivóvíz ellátás fontos követelmény.

- A csepegtető itatórendszer alkalmas napos kortól a végtermékig a teljes nevelési ciklus alatt a folyamatos friss víz ellátás mellett a vitaminok és gyógyszerek pontos adagolására is.
- Az itatósor felfüggeszthető, ezáltal nagyobb teret biztosít a madarak mozgásának.
- A rendszer tisztításához nem szükséges a termelési ciklus végén a vonalakat szétszerelni, a nyomáscsökkentő átállításával a csővezeték kiöblíthető.
- Az alom a jól záródó itatószelepeknek köszönhetően száraz marad.

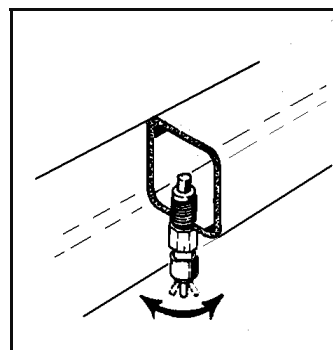

A függesztett itatóvonalat csigas emelőrendszerrel lehet függőleges irányban beállítani az állatok méretének megfelelő magasságba és felemelni az istállópadozat tisztításakor.


A nyomáscsökkentőt a vonal elejére kell elhelyezni. A vízhálózatához könnyen és gyorsan csatlakoztatható a flexibilis csővel.

Az itatósor 3 m hosszú elemekből áll, ami magába foglalja a négyszög szelvényű vízcsövet az itatószelepekkel, a merevítő csövet, a műanyag tartóbilincset a felugrásgátló sodronnyal együtt.

Az itatószelepek rozsdamentes acélból készülnek és tökéletesen záródnak. A szelepek kiosztása az állomány méretétől függően 20, 25 vagy 30 cm. Egy szelep 15 brojler, vagy 12 tojótyúk, ill. szülőpár itatására alkalmas.

### Ajánlott felhasználás:

- Pulykahizlalás kivételével a brojlercsirke neveléstől a viziszárnyas tartásig már napos kortól használható.
- A szelepek víztápcsátása 45 cm vízszlop nyomás mellett 100 ml/perc vízmennyiség.

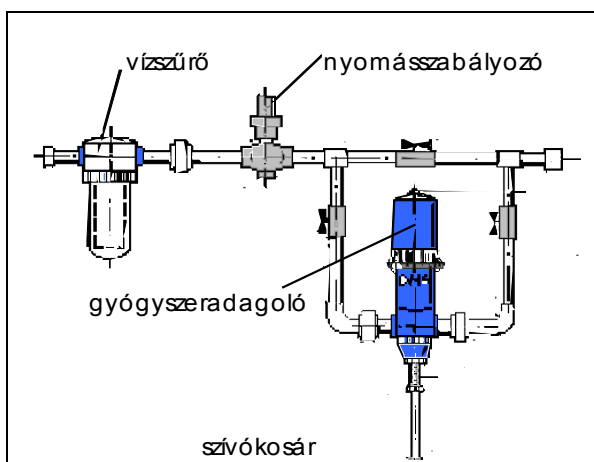

A komplett rendszer elemei:  
szűrő  
nyomáshatároló egység  
gyógyszeradagoló  
szelepes itatósor

**agrotechno**

MOTOR Kft. 2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1.  
Tel/fax: 34/316-999, 317-422 Raktár: 34/510-430